




# iTwo – Ausgleichsrechnung nach VOB/B §2 Nr. 3


## 1. Vorbereitung

- eine Ausgleichsberechnung klappt nur, wenn:
  - das Projekt im Abrechnungs-Status ist
  - eine Abrechnung angelegt wurde
  - ein Aufmaß + Abrechnungsmengen erstellt wurden
  - und natürlich eine **Mengenabweichung von ± 10%** vorliegen

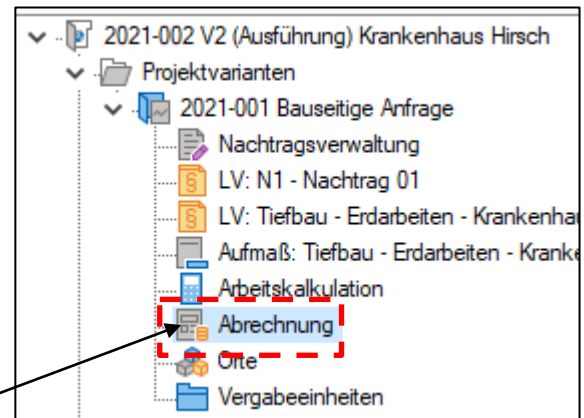


## 2. Einstellungen


- in der Baumstruktur auf **Abrechnung** klicken
- die Registerkarte **VOB-Ausgleichsrechnung** anklicken

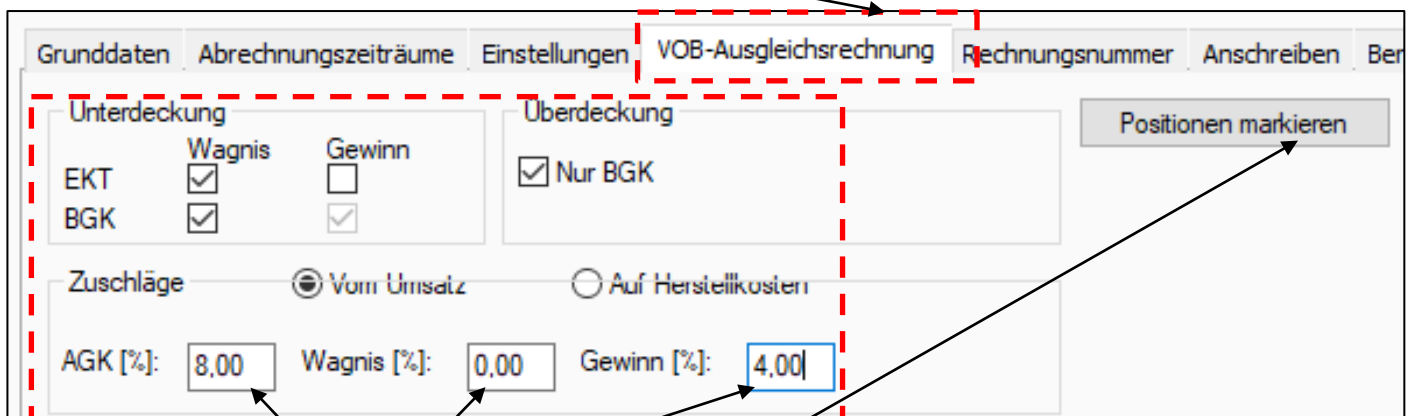


- jeweiligen Angaben eintippen (siehe Urkalkulation)
- auf **Positionen markieren** klicken
- iTwo schaut nach, welche Positionen dem Kriterium entsprechen → OK

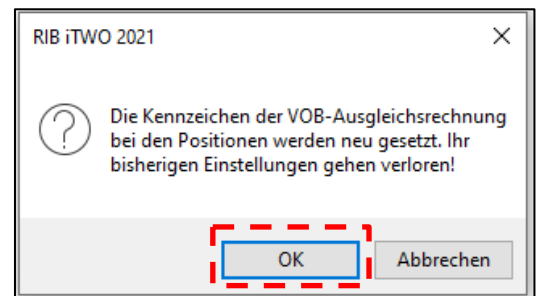

- nun Doppelklick auf **Abrechnung** (kann wieder geschlossen werden)
- nun Doppelklick auf **LV: Tiefbau...**

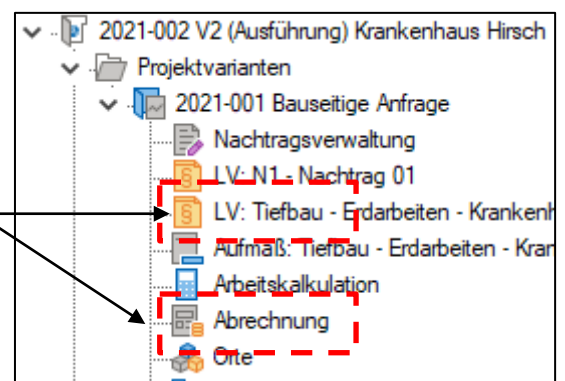

**Hinweis: notwendig wegen Datenbankaktualisierung**

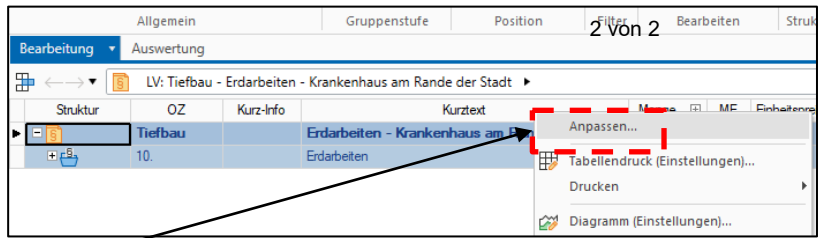

- weiter im geöffneten LV

→ zusätzliche Spalte vereinbaren

→ rechte Maustaste in Spaltenkopf → **Anpassen...**

→ fast bis ganz runter scrollen und Haken setzen bei **VOB-Ausgleichsrechnung**

Spalte	Indiv. Bez.	Indiv. Tooltip	Breite	Sichtbar	Einspr...
In Abrechnung unterdrückt			10		✓
In Leistungsermittlung unt			10		✓
Ur-EKT			10		✓
▶ VOB-Ausgleichsrechnung			10	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
VOB So-Pos.			10		✓
Endabgerechnet			10		✓

s	Gesamtbetrag	WE	VOB-Ausgl...
	26.602,40	EUR	
	26.602,40	EUR	
	26.602,40	EUR	
8	1.116,00	EUR	
5	2.745,00	EUR	✓
5	17.575,00	EUR	
6	412,00	EUR	✓
6	2.394,40	EUR	
0	2.360,00	EUR	✓

→ iTwo zeigt an, bei welchen Positionen ein Ausgleich möglich ist

### 3. VOB-Ausgleichsrechnung berechnen / drucken

→ in der Baumstruktur auf die **Abrechnung** klicken

→ in der Buttonleiste auf das **Druckersymbol**



→ richtige Auswahl treffen

→ auf **Optionen** klicken

→ Haken raus!!!

→ **Drucken**

- Ergebnis könnte so aussehen

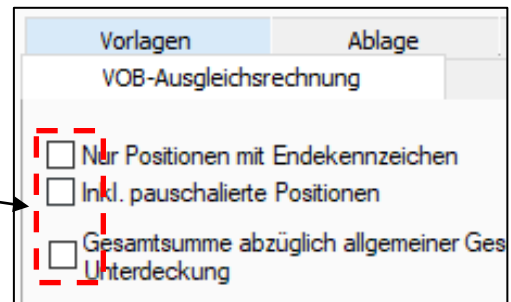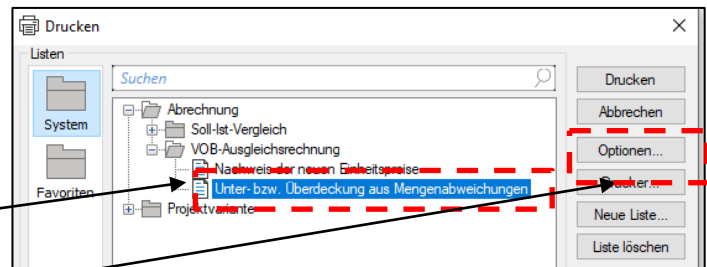

Ordnungszahl	Kurztext	ME	Pos-typ	NA	LV-Menge	RE-Menge	RE-/LV-Menge	EKT	Einheitspreis	Umlage	AGK 8,00 %	Wagnis 0,00 %	Gewinn 4,00 %	BGK	Überdeckung	Unterdeckung
N1	Nachtrag 01															
1.	1. Nachtrag														-1.161,60	6.500,00
1.1.	SKS														-1.161,60	6.500,00
1.1.10.	SKS in Beton herstellen	m2	✓		100,000	0,000	0,000	0,00	65,00	65,00	5,20	0,00	2,60	57,20	-1.161,60	6.500,00
1.1.20.	Wegfall SKS Kies	m2	✓		-100,000	0,000	0,000	0,00	12,00	12,00	0,96	0,00	0,48	10,56	-1.161,60	
Tiefbau	Erdarbeiten - Krankenhaus am Rande der Stadt															
10.	Erdarbeiten														-13,50	1.205,73
10.10.	Aushub + Planum + Verfüllen														-13,50	1.205,73
10.10.15	Boden Baugrube lösen laden T bis 3,5m BK4	m3			900,000	400,000	0,444	2,01	3,05	1,04	0,24	0,00	0,12	0,67	-13,50	1.205,73
10.10.25	Planum Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis	m2			200,000	250,000	1,250	1,36	2,06	0,70	0,16	0,00	0,08	0,45	-13,50	
10.10.35	Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 3,5m Boden bindig liefern	m3			400,000	0,000	0,000	3,89	5,90	2,01	0,47	0,00	0,24	1,30		731,90
	Summe aller LVs														-1.175,10	7.705,73
	Davon Ausgleich durch Sonderpositionen Erstattung															6.530,63